



ПОДТВЕРЖДЕНО
РЕАЛЬНЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ

Регистрируемые компоненты:	X,Y,Z
Базовая частота:	25 / 75 Гц
Диаметр генераторной петли:	18 м
Форма импульса:	трапецевидная
Продолжительность импульса:	до 10 мс
Частота дискретизации исходных данных:	250 кГц
Число временных окон:	настраивается
Уровень внутренних шумов:	0.2 нТ/с
Дипольный момент:	до 300 000 А/м ²
Скорость полёта:	до 170 км/ч
Положение приёмника:	в центре генераторной петли



+7 499 394 60 11




info@agptech.ru

agptech.ru



АГФ НАУЧНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

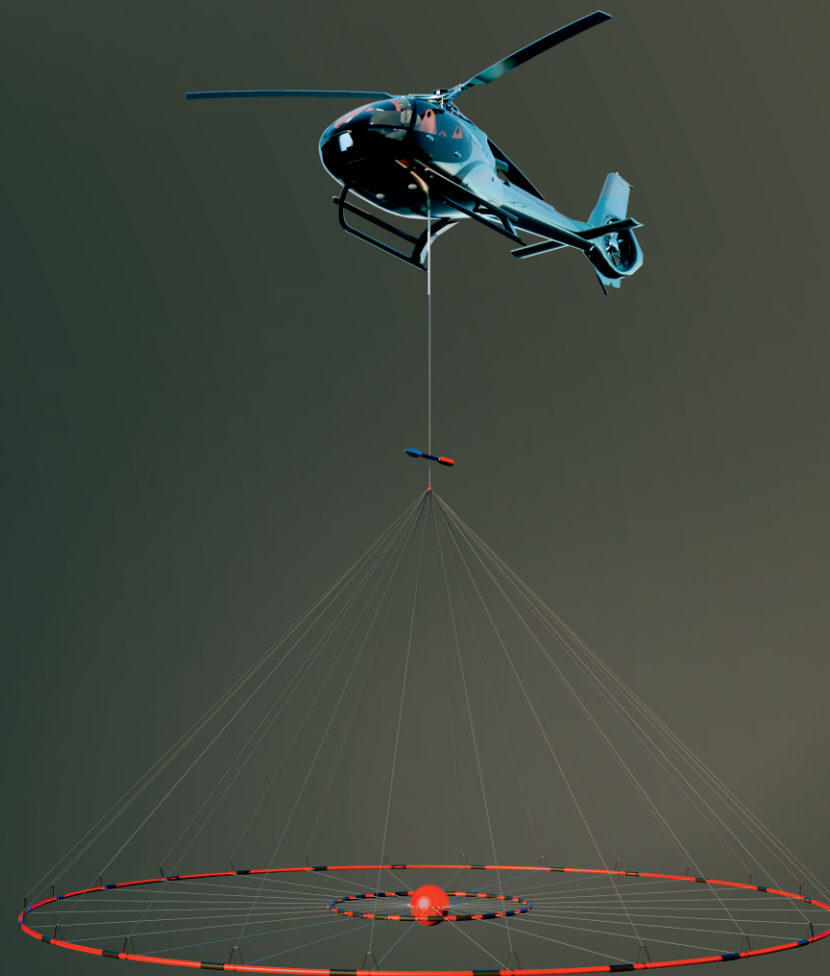

HorizOND

СОВРЕМЕННАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ
ВЕРТОЛЁТНАЯ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНАЯ СИСТЕМА